


## SAE TIESIOS APKABOS

- kėlimui
- du modeliai, su varžtu be apsaugos ir su varžle ir apsauginiu kaisčiu
- padengimas : karštai cinkuotas
- atsargos koeficientas 5 : 1
- CE-ženklinimas
- **netinka termiškai apdoroti**



Matmuo d4 mm	Max. darbinis svoris t	b1 mm	d1 mm	h1 mm	Svoris/ vnt kg	Produkto kodas	Produkto kodas su varžle ir kaisčiu
6	0,33	10	5	19	0,02	SAK03S	-
8	0,5	12	6	25	0,06	SAK05S	-
10	0,75	13	8	27	0,11	SAK07S	-
11	1,0	16	10	31	0,15	SAK10S	-
13	1,5	18	11	37	0,21	SAK15S	-
16	2,0	22	13	43	0,4	SAK20S	SAK20SL
19	3,25	27	16	51	0,7	SAK32S	SAK32SL
22	4,75	31	19	59	1,1	SAK47S	SAK47SL
25	6,5	36	22	73	1,6	SAK65S	SAK65SL
28	8,5	43	25	85	2,4	SAK85S	SAK85SL
32	9,5	47	28	90	3,3	SAK95S	SAK95SL
35	12,0	51	32	94	4,5	SAK120S	SAK120SL
38	13,5	57	35	115	6,0	SAK135S	SAK135SL
42	17,0	60	38	127	7,9	SAK170S	SAK170SL
50	25,0	74	45	149	13,4	SAK250S	*SAK250SL
57	35,0	83	50	171	18,9	*SAK350S	*SAK350SL
70	55,0	105	65	203	26,1	*SAK550S	*SAK550SL
80	85,0	127	75	230	37,9	-	*SAK850SL
95	120,0	146	89	267	59,0	-	*SAK1200SL

\* Produktams pažymėtiems žvaigždute tiekimo laikas apie 3 - 4 savaites

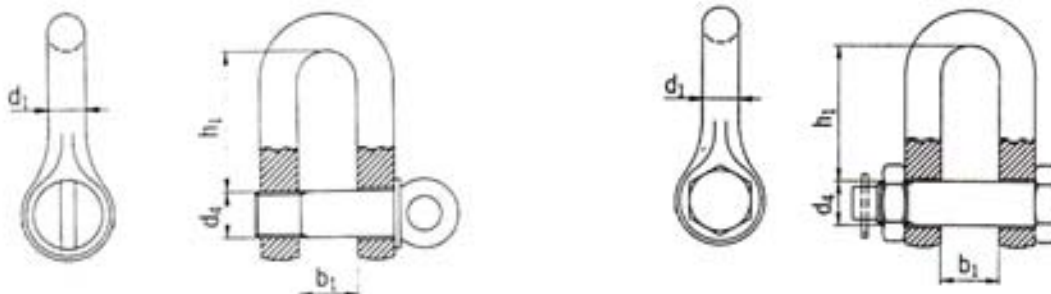

Apkaba

Apkaba su varžle ir apsauginiu kaisčiu